C2 GROUP

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ ХОЛДИНГ

СЛАЙТЕКС®

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

SLAYTEX.RU

2019

С2 ГРУПП удостоен самой приоритетной и престижной Национальной Премии в России «ПРИОРИТЕТ-2018» в области импортозамещения за высокотехнологичный утеплитель СЛАЙТЕКС®

СЛАЙТЕКС® лауреат Национальной Премии «Золотое веретено», как лучший продукт в категории нетканые материалы в области индустрии моды.

СЛАЙТЕКС®
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

Утеплитель СЛАЙТЕКС® разработан в 2015 году, как современное отечественное альтернативное решение импортным утеплителям

Владельцем торговой марки СЛАЙТЕКС® является холдинг С2 ГРУПП

История холдинга С2 ГРУПП ведется с 2000 года

Холдинг является экспертом по производству современных утеплителей для текстильной и швейной промышленности

Производственная площадь холдинга составляет 24 000 м^2 включает 7 линий по выпуску нетканых материалов и современный станочный парк стегального и швейного оборудования.

Система менджмента качества, разработки и контроля соотвествует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Каждая партия проходит контроль ОКК

СЛАЙТЕКС® – высокотехнологичный, экологически чистый утеплитель, разработан для производства специальной, гражданской, модельной, спортивной, outdoor, форменной одежды.

Особенность утеплителя Слайтекс в том, что при минимальном объеме он обладает высокими показателями теплового сопротивления.

В изделиях со Слайтексом удерживается большой объем молекул воздуха, создается воздушная подушка между телом человека и окружающей средой.

Легкий, дышащий, износостойкий утеплитель удерживает тепло даже во влажной среде и обладает высокими гигиеническими и гипоаллергенными свойствами.

Серийные характеристики:

- Плотность: от 60 до 300 гр/м^2
- Ширина: от 0,5 до 3,5 м

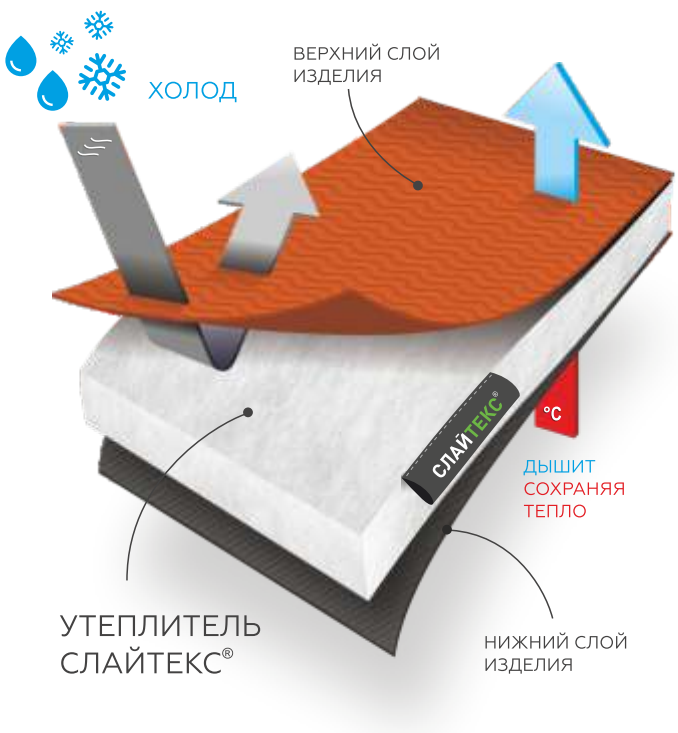

СЛАЙТЕКС®
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

ИЗ КАКОГО СЫРЬЯ ПРОИЗВОДИТСЯ СЛАЙТЕКС?

При производстве Слайтекса используется тонкое высокоизвитое полиэфирное волокно. Для усиления определенных свойств полотна в базовый состав добавляются различные по типу волокна и компоненты.

ПО КАКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДИТСЯ СЛАЙТЕКС?

Слайтекс производится по технологии термоскрепления, под воздействием высоких температур соединяются различные по типам и свойствам волокна и компоненты. Поэтому материал обладает высокой термоустойчивостью и износостойкостью.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ СЛАЙТЕКС ОТ СИНТЕПОНА?

В состав Слайтекса добавлено тонкое волокно, поэтому в отличии от синтепона, он более: мягкий, легкий, объемный, теплый. Каландрированная поверхность дает защиту от миграции. Слайтекс устойчив к многократным стиркам.

1. БАЗОВАЯ СЕРИЯ:

Стандарт U

Универсальный утеплитель для одежды различных направлений. Обладает базовыми свойствами всей линейки Слайтекс®.

Свойства, в сравнении с синтепоном:

- мягче
- легче, объемнее
- теплее
- не комкуется
- устойчивость к многократным стиркам
- каландр – защита от миграции

2. УЛУЧШЕННАЯ СЕРИЯ:

Микро

Утеплитель со свойствами эко-пуха. Обеспечивает комфорт в о-дежде для длительных прогулок на свежем воздухе при низких температурах.

Свойства, в сравнении с базовой серией:

- пышнее
- легче
- выше способность удерживать тепло
- быстрее восстанавливает форму

Найс

Компактный, тонкий утеплитель незаменим в изделиях, где необходимо подчеркнуть тонкие силуэтные линии.

Свойства, в сравнении с базовой серией:

- эластичнее
- тоньше
- облегает форму
- водоотталкивающие свойства
- выше показатели теплового сопротивления

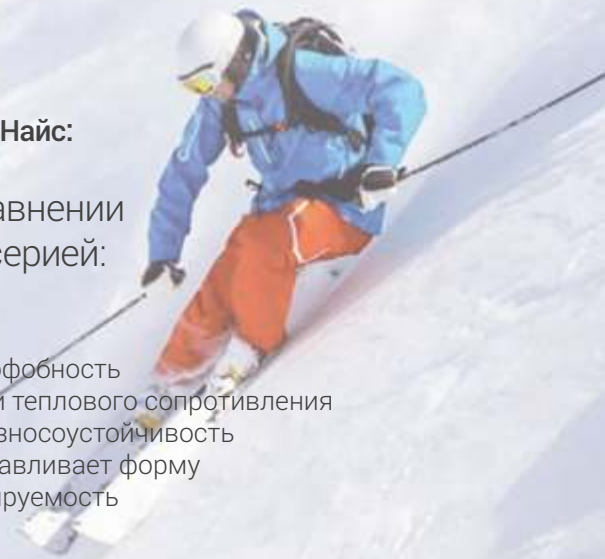

3. ПРЕМИУМ СЕРИЯ сочетает в себе, все достоинства Микро и Найс:

Премиум

Гидрофобный утеплитель премиум качества, с высокими показателями теплового сопротивления. Специально разработан для одежды эксплуатируемой в экстремальных условиях.

Свойства, в сравнении с улучшенной серией:

- объемнее
- легче
- усиленная гидрофобность
- выше показатели теплового сопротивления
- более высокая износоустойчивость
- быстрее восстанавливает форму
- высокая вентилируемость

4. ПРЕМИУМ СЕРИЯ ПАКЕТНЫХ УТЕПЛИТЕЛЕЙ СЛАЙТЕКС®:

КИДs

Пакетный утеплитель нового поколения с дополнительной защитой с одной стороны спанбондом, специально разработан для детской одежды премиального класса с учетом климатических условий России.

Свойства:

- пышность
- легкость
- высокая устойчивость к влаге
- способность сохранять теплоизолирующие свойства в любых условиях
- быстро восстанавливает форму после сжатия
- устойчивость к многократным стиркам
- усиленная защита от ветра

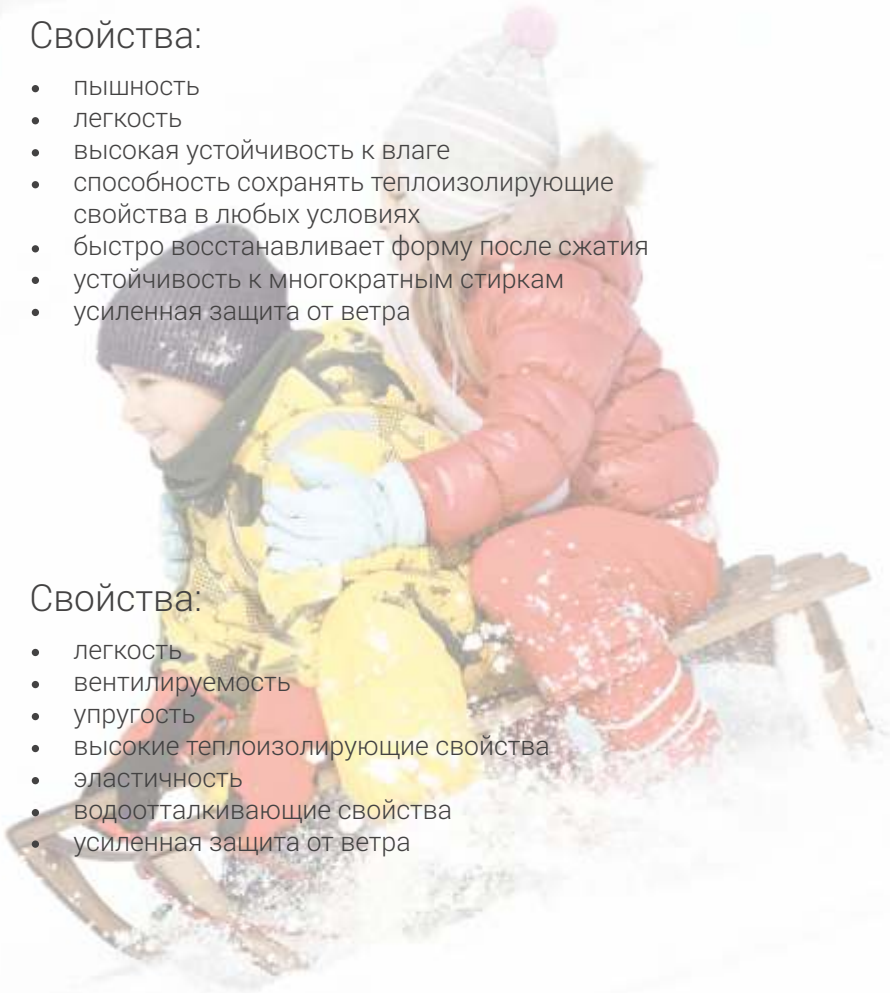

СПОРТ

Пакетный утеплитель нового поколения, дополнительно защищен с одной стороны спандпондом, применяется в одежде предназначенной для активных нагрузок.

Свойства:

- легкость
- вентилируемость
- упругость
- высокие теплоизолирующие свойства
- эластичность
- водоотталкивающие свойства
- усиленная защита от ветра

5. СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ ОГНЕСТОЙКИХ УТЕПЛИТЕЛЕЙ:

Про

Специальный утеплитель на основе полиэфирного волокна с огнезащитными свойствами.

Свойства:

- Индекс ограниченного распространения пламени 1.
- Не выделяет горящих остатков.
- Тление не распространяется.
- Прошел испытания стиркой 60°С.

ФАЙЕР СТОП

Высокотехнологичный, огнестойкий утеплитель на основе огнестойкой вискозы и модакрильных волокон.

Свойства:

- Индекс ограниченного распространения пламени 3.
- Защита от электродуги.
- Время остаточного горения при контакте с пламенем газовой горелки (10 сек.) – 0 сек.
- Время остаточного тления при контакте с пламенем газовой горелки (10 сек.) – 0 сек.
- Сквозных отверстий не образуется, горящих остатков не выделяется (по ГОСТ Р 12.4.200).
- Прошел испытания стиркой 60°С.
- Антистатические свойства.

ФР

Высокотехнологичный, огнестойкий утеплитель на основе огнестойкой вискозы и арамидных волокон.

Свойства:

- Индекс ограниченного распространения пламени 3.
- Защита от электродуги.
- Время остаточного горения при контакте с пламенем газовой горелки (10 сек.) – 0 сек.
- Время остаточного тления при контакте с пламенем газовой горелки (10 сек.) – 0 сек.
- Сквозных отверстий не образуется, горящих остатков не выделяется (по ГОСТ Р 12.4.200).
- Антистатические свойства.

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СЛАЙТЕКСов

Виды / компоненты	Би-компонент	Микроволокно	Силиконизированные волокна	Огнестойкие волокна
СТАНДАРТ U				
МИКРО				
НАЙС				
ПРЕМИУМ				
ПРО				
ФАЙЕР СТОП				
ФР				
КИДs				
СПОРТ				
	Прочность. Устойчивость формы. Устойчивость к истиранию	Пышность. Легкость. Теплоизоляция. Воздухопроницаемость. Объемность. Мягкость.	Гидрофобность. Эластичность. Упругость. Изящество линий.	Огнестойкость. Стойкость к термическому воздействию. Защита от дуги.

В таблице представлены волокна и компоненты добавляемые в базовую смеску для усиления свойств и характеристик полотен. Насыщенность цвета показывает больший объем компонента.

Рекомендации по применению Слайтекс®

СЛАЙТЕКС®
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

Детская одежда
Микро, КИДs

Повседневная одежда
Стандарт U, Микро, Найс

Спортивная одежда
Найс, СПОРТ

Туристическая одежда
Премиум, СПОРТ

Спецодежда
Файр Стоп, ФР, Премиум, Стандарт U

Форменная одежда
Стандарт U, Про, Премиум

Суммарное тепловое сопротивление пакетов для спецодежды по ГОСТ 20489

Класс защиты	Климатический пояс (регион)	Температура воздуха зимних месяцев, ^{0}С	Нормативное значение суммарного теплового сопротивления Rсум, м^2 0С/Вт, не менее	
			Плечевое, плечепоясное изделие	Поясное изделие
4	«Особый» (1А)	минус 25	0,77	0,69
3	IV (1Б)	минус 41	0,83	0,80
2	III (II)	минус 18	0,64	0,57
1	II-I (III-IV)	минус 9,7	0,51	0,50

Для определения слоев утеплителя рекомендуется учитывать особенности верхней и подкладочной ткани. Информацию по рекомендуемой плотности Слайтекса уточняйте у Вашего менеджера.

СЛАЙТЕКС®
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ, МЫ СОВЕТУЕМ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УХОДУ:

- Перед использованием выдержать не менее 12-ти часов в климатических условиях 25^{0}С +-5^{0}С.
- Рекомендуемая температура эксплуатации полотна, при применении необходимой плотности:
  Стандарт U, Микро, Найс – не ниже -60^{0}С.
  Премиум, КИДs, СПОРТ, Про, Файер Стоп, ФР – не ниже минус 60^{0}С
- Стирка в теплой воде до 40^{0}С. Допускается стирка Слайтекс Про и Файер Стоп до 60^{0}С.
- Изделие можно проглаживать слегка нагретым утюгом (100-120^{0}С), без пара.
- Допускается деликатная химическая чистка.

УДОБНАЯ УПАКОВКА

Упаковка вакуумная
⌀ 34 см, V=0.17-0.22 м^3

Упаковка в рулон
⌀ 80 см, V=0.75-1.10 м^3



Упаковка подушкой
V=0.32-0.48 м^3

РЕКЛАМНАЯ ПАПКА С АКТУАЛЬНОЙ ПОДБОРКОЙ ДОКУМЕНТОВ И ОБРАЗЦОВ

ФИРМЕННЫЕ ЯРЛЫКИ БИРКИ

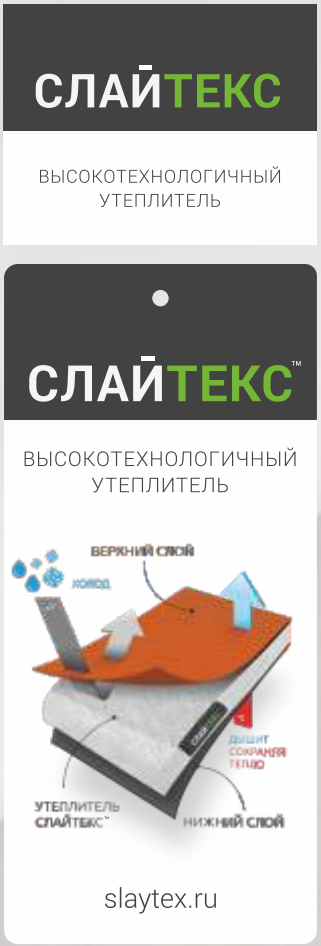

Преимущества

СЛАЙТЕКС®
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

Защищает от холода

Не впитывает влагу

Легкий и эластичный

Не вызывает аллергии

Дышит сохраняя тепло

Устойчив к стирке

СЛАЙТЕКС®

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

Производственно-торговый холдинг С2 ГРУПП является одним из лидеров в своей отрасли на рынке России и СНГ. Предприятие производит и реализует современные утеплители и наполнители из синтетических, искусственных и натуральных волокон, а также изделия из них.

Производственный потенциал холдинга определяют и составляют три основных направления: производство и реализация нетканых материалов, дублированных стегальных полотен и постельных принадлежностей. Торговые направления деятельности – это оптовая реализация полиэфирных штапельных волокон и широкого ассортимента тканей. Главной стратегической задачей С2 ГРУПП было и остаётся построение партнерских отношений с клиентами. Скорость и удобство обслуживания клиентов, высокое качество производимой продукции являются главными приоритетами для сотрудников холдинга.

С2 ГРУПП постоянно ведет разработку и внедрение новых материалов и технологий, удовлетворяющих спрос клиентов. Именно этот подход позволил выстроить взаимовыгодные отношения с более чем 1500 партнерами в 40 регионах России и странах СНГ.

Отдел продаж: 8-800-777-22-11

Главный офис С2 ГРУПП:
630040, Россия, г. Новосибирск
ул. Кубовая, 62
т.: +7 (383) 233-22-11
e-mail: novosibirsk@c2group.ru

Представительство С2 ГРУПП:
125167, Россия, г. Москва
Ленинградский пр., 37, к. 3, оф. 506
т.: +7 (495) 908-83-50
e-mail: moscow@c2group.ru

SLAYTEX.RU